



DTA SYSTEM-PN526-B

P/N: PN526-B



 **Windows® 10 Pro**




H410M K






DTA System recomienda Windows 10 Pro

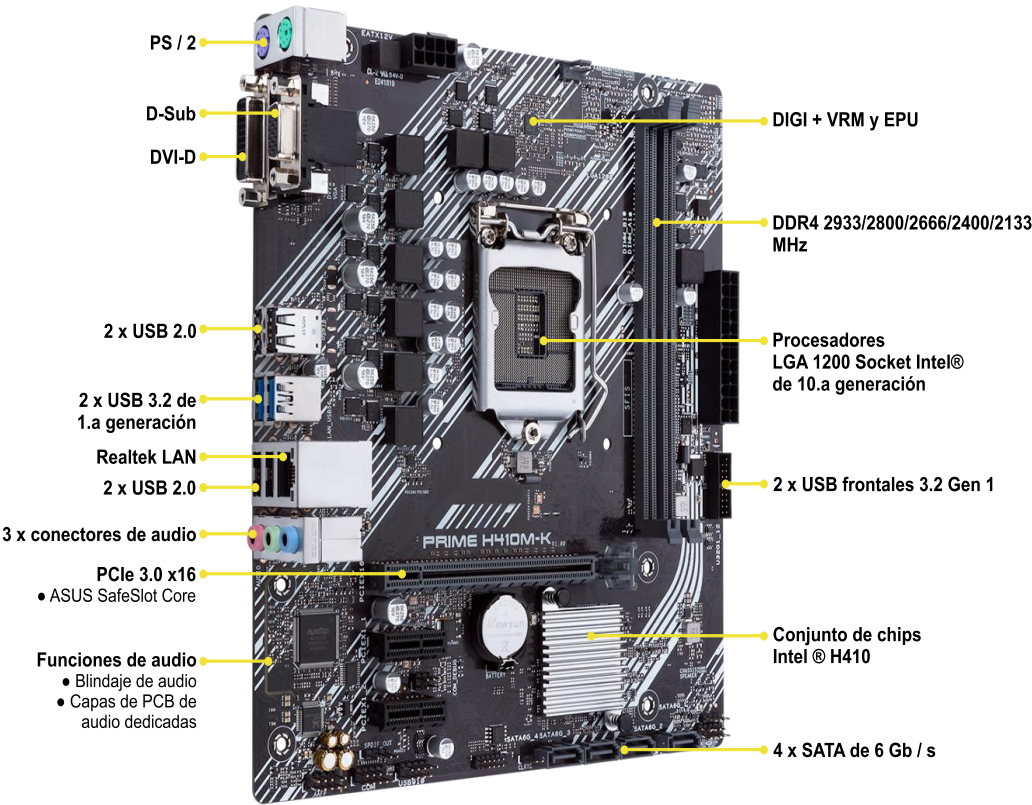

FACTOR DE FORMA	Mini Torre
Sistema Operativo	Windows 10 Pro 64 bits en Español, Ultima versión, configurado y actualizado
Procesador	Intel® Pentim 10 Th ^{Décima Generación} (Frecuencia básica: 4,0 GHz, 4 MB de caché, 2 núcleos Físicos, 4 hilos Tecnología Hyper-Threading
CHIPSET	Intel® H410 Express Chipset
Memoria	Procesadores Intel® Core™ i9 / i7: Soporta módulos de memoria DDR4 2933/2666/2400/2133 MHz Procesadores Intel® Core™ i5 / i3 / Pentium® / Celeron®: Soporta módulos de memoria DDR4 2666/2400/2133 MHz 2 x zócalos DDR4 DIMM que admiten hasta 64 GB (capacidad de un solo DIMM de 32 GB) de memoria del sistema Arquitectura de memoria de doble canal Compatibilidad con módulos de memoria DIMM 1Rx8 / 2Rx8 sin búfer ECC (funcionan en modo no ECC) Soporte para módulos de memoria DIMM 1Rx8 / 2Rx8 / 1Rx16 sin búfer no ECC Soporte para módulos de memoria Extreme Memory Profile (XMP) Memoria Instalada: DDR4 2666/2400/2133 MHz 8 Gb 1 bancos de memoria libre para futuras expansiones
Almacenamiento	1 x conector M.2 (Socket 3, clave M, tipo 2242/2260/2280 SATA y compatibilidad con SSD PCIe x2) 4 x conectores SATA 6Gb / s Los conectores M.2 admiten hasta protocolos de administración de energía ASPM L1.2 PCIe. - DISCO DURO INSTALADO: SATA III SSD 500 GB - Lector/Grabador de DVD, Velocidad de grabación 8x DVD, 16x CD

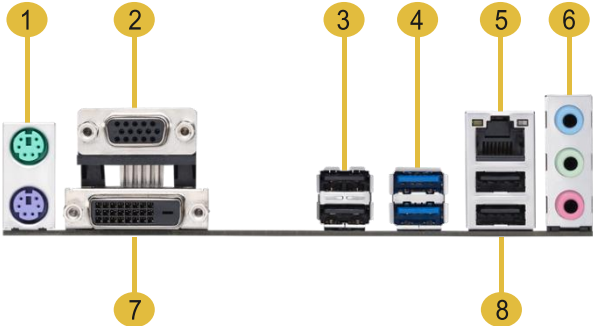

Audio	Códec Realtek® ALC887 Audio de alta definición 2/4 / 5.1 / 7.1 canales Para configurar el audio de 7.1 canales, primero debe abrir el software de audio y seleccionar Configuración avanzada del dispositivo> Dispositivo de reproducción para cambiar la configuración predeterminada. Parlantes Integrados dentro del Gabinete
Ranuras de expansión	1 x ranura PCI Express x16, funcionando a x16 2 x ranuras PCI Express x1 (Las ranuras PCI Express cumplen con el estándar PCI Express 3.0). Admite protocolos de administración de energía hasta ASPM L1.2.
LAN	Chip LAN Realtek® GbE (1000 Mbit / 100 Mbit)
LAN INALÁMBRICA	Tarjeta Wireless instalada en ranura PciExpress x 1, Velocidad de 300 Mbps, Doble Antena
CONECTORES DEL PANEL POSTERIOR	1. Combo PS/2 2. Puerto VGA 3. Puerto USB 2.0 4. Puerto USB 3.1 Gen1 5. Puerto LAN 6. Conectores de Audio 7. Puerto DVI 8. Puerto USB 2.0 
USB	4 puertos USB 3.2 Gen 1 (2 puertos en el panel posterior, 2 puertos disponibles a través del encabezado USB interno) 6 puertos USB 2.0 / 1.1 (4 puertos en el panel posterior, 2 puertos disponibles a través del encabezado USB interno)
CONECTORES INTERNOS	1 conector de alimentación principal ATX de 24 pines 1 conector de alimentación ATX 12V de 8 pines 1 x conector de ventilador de CPU 1 x conector de ventilador del sistema 1 x conector de tira de LED RGB 4 x conector SATA 6Gb / s 1 x conector M.2 Socket 3 1 x conector del panel frontal 1 x conector de audio del panel frontal 1 x conector USB 3.2 Gen 1 1 x conector USB 2.0 / 1.1 1 x conector de módulo de plataforma confiable (solo para el módulo GC-TPM2.0 SPI / GC-TPM2.0 SPI 2.0) 1 x conector de puerto serie 1 x puente CMOS transparente
GRÁFICOS INTEGRADOS	1 x puerto D-Sub, que admite una resolución máxima de 1920x1200 a 60 Hz 1 x puertos HDMI, que admiten una resolución máxima de 4096x2160 a 30 Hz * Soporte para la versión HDMI 1.4 y HDCP 2.3. Memoria compartida máxima de 512 MB
FUENTE DE ALIMENTACION	Fuente de alimentación interna de 450 Watt, hasta un 80 % de eficiencia, PFC activo (Standart Energy Star) ® Ventilador de cojinete hidráulico silencioso (HYB) de 120 mm Cable plano confiable Carril único de + 12V Protección OVP / OPP / SCP / UVP / OCP / OTP 2 años de garantía (ajustada según las EETT)
SEGURIDAD	Gabinete con sistema de seguridad por medio de candado pequeño de acero y llaves.
GARANTIA	Garantía y servicio durante 2 años, que incluye piezas, mano de obra y reparación in situ, o en el CAS autorizado: Delv Informática, Avda.Tuyutí N° 385, Cnel.Oviedo-Py.



Accesorios Incluidos

Monitor LED 19”
DTA System



- RESOLUCIÓN: Óptima resolución de 1440 x 900 a 60 Hz Full HD
- COLORES ADMITIDOS: 16.7 millones
- TECNOLOGÍA DE RETROILUMINACIÓN: Light Emitting Diode (LED)
- PUERTOS: Conectores VGA-DVI-HDMI
- VOLTAJE OPERACIÓN: 100-240 V
- Fuente Interna (Certificación Energy Star)

TECLADO DTA
System USB
business



Disfrute de una entrada de datos rápida y de una conectividad USB veloz con el teclado DTA System USB Business Slim Keyboard, diseñado para ofrecer confort a la hora de trabajar. Rendimiento y fiabilidad para para ofrecer una máxima protección de la inversión. Ofrece la combinación perfecta entre desempeño, confiabilidad y protección de la inversión para cualquier entorno de IT. Para aquellas empresas que requieran una estabilidad superior y una gestionabilidad con bajos costos.

Mouse óptico
USB DTA System
con rueda de
desplazamiento



Utilizando la última tecnología óptica, el ratón óptico USB con rueda de desplazamiento registra los movimientos precisos a través de una gran variedad de superficies sin necesidad de una alfombrilla.