



DTA SYSTEM-PN526-S

P/N: DTA526-S



 **Windows® 10 Pro**


B460M DS3H AC

ULTRA DURABLE™ MOTHERBOARD **LGA 1200**





DTA System recomienda Windows 10 Pro

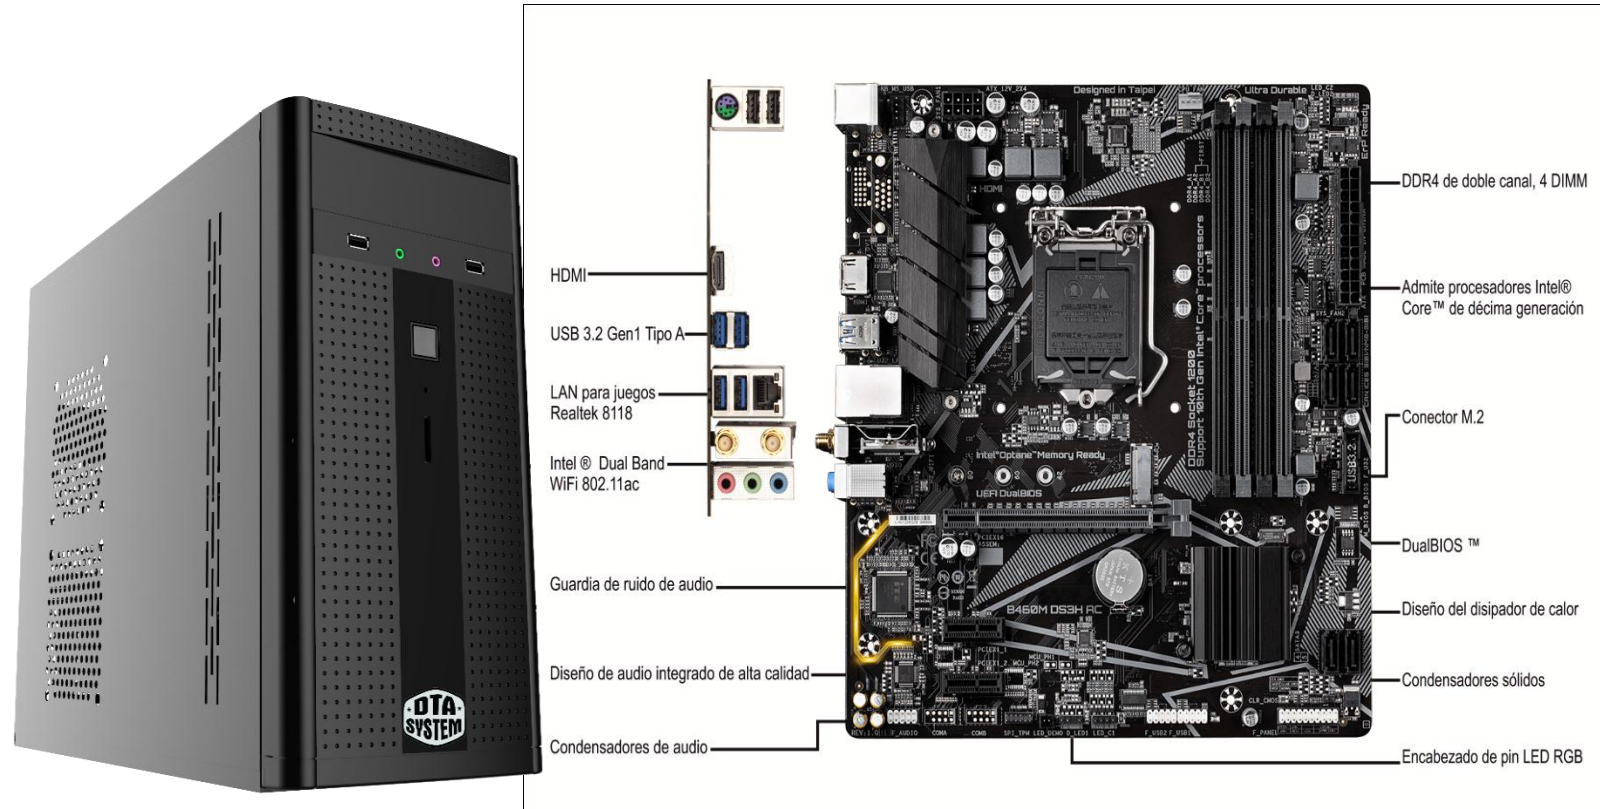

FACTOR DE FORMA	Mini Torre
Sistema Operativo	Windows 10 Pro 64 bits en Español, Ultima versión, configurado y actualizado
Procesador	Intel® Core i3 10 TH GEN (Frecuencia básica: 3,6 GHz, Frecuencia turbo Máxima: 4,3 GHz, 6 MB de caché, 4 núcleos, 8 hilos tecnología Hyper-Threading
CHIPSET	Conjunto de chips Intel ® B460
Memoria	4 ranuras de memoria DDR4. Capacidad de expansión hasta 128 GB Admite memoria DDR4-2933 (máx.) Admite el modo de doble canal Admite memoria sin búfer ni ECC Soporta Intel® Extreme Memory Profile (XMP) Memoria Instalada: DDR4 2666 MHz 8 Gb 3 bancos de memoria libre para futuras expansiones
Almacenamiento	1 conector M.2 (Socket 3, clave M, tipo 2242/2260/2280 SATA y compatibilidad con SSD PCIe x4 / x2) 6 conectores SATA 6Gb / s Soporte para SATA RAID 0, RAID 1, RAID 5 y RAID 10 Memoria Intel® Optane™ Los conectores M.2 admiten hasta protocolos de administración de energía ASPM L1.2 PCIe.M2_1 admite dispositivos de almacenamiento hasta PCIe 3.0 x4 y SATA 6Gb / s, 2242/2260/2280/22110 DISCO DURO INSTALADO: HDD SATA III 1 TB, 7200 rpm Lector/Grabador de DVD, Velocidad de grabación 8x DVD, 16x CD
Ranuras de expansión	1x ranura PCIe 3.0 x16 2x ranuras PCIe x1 1 PCIe x 1 libre luego de expansiones
Audio	Realtek® ALC887 codec Audio de alta definición 2/4/5.1/7.1-channel Salida para auriculares y Parlantes Parlantes Integrados dentro del Gabinete



LAN	1 Realtek® GbE LAN chip (1000 Mbit/100 Mbit) 1 Tarjeta LAN adicional Gigabit
LAN INALÁMBRICA Y BLUETOOTH	Wi-Fi 802.11a / b / g / n / ac, compatible con banda dual de 2,4 / 5 GHz BLUETOOTH 4.2 Compatibilidad con el estándar inalámbrico 11ac y una velocidad de datos de hasta 433 Mbps * La tasa de datos real puede variar según el equipo y el entorno.
CONECTORES DEL PANEL POSTERIOR	1. USB 2.0 2. HDMI 3. USB 3.2 Gen 3.1 4. LAN 5. Intel® Dual Band WiFi 802.11ac 6. Conectores de audio 7. Puerto PS/2 8. USB 3.2 Gen 3.1
USB	6 puertos USB 3.2 Gen 1 (4 puertos en el panel posterior, 2 puertos disponibles a través del encabezado USB interno) 2 puertos USB 2.0 / 1.1 en el panel posterior Conjunto de chips + concentrador USB 2.0 4 puertos USB 2.0 / 1.1 disponible a través de los conectores USB internos de la placa base
CONECTORES INTERNOS	1 x conector de alimentación principal ATX 24-pin 1 x conector de alimentación ATX 12V 8-pin 1 x conector del ventilador de la CPU 2 x cabeceras para ventilador del sistema 2 x Addressable LED strip headers 2 x RGB LED strip headers 6 x conector SATA 6Gb/s 1 x Triple conector socket M.2 1 x conector del panel frontal 1 x conector de audio en el panel frontal 1 x USB 3.2 Gen 1 header 2 x conectores USB 2.0/1.1 1 x Trusted Platform Module header (For the GC-TPM2.0 SPI/GC-TPM2.0 SPI 2.0 module only) 1 x Clear CMOS jumper
GRÁFICOS INTEGRADOS	Procesador gráfico integrado - Soporte Intel® HD Graphics 1 x puerto HDMI, que admite una resolución máxima de 4096x2160 a 30 Hz * Soporte para la versión HDMI 1.4 y HDCP 2.3. Máxima memoria compartida de 512 MB Tarjeta Gráfica dedicada 1GB/DDR3/64bit 954/1600 MHz, instalada en PCI Exp x 16
FUENTE DE ALIMENTACION	Fuente de alimentación interna de 450 Watt, hasta un 80 % de eficiencia, PFC activo Certificado 80 PLUS Bronze (Standart Energy Star al tener certificación 80 plus bronze) Ventilador de cojinete hidráulico silencioso (HYB) de 120 mm Cable plano confiable Carril único de + 12V Protección OVP / OPP / SCP / UVP / OCP / OTP 2 años de garantía (ajustada según las EETT)
SEGURIDAD	Gabinete con sistema de seguridad por medio de candado pequeño de acero y llaves.
GARANTIA	Garantía y servicio durante 2 años, que incluye piezas, mano de obra y reparación in situ.



Accesorios Incluidos

Monitor LED 19”
DTA System



- RESOLUCIÓN: Óptima resolución de 1440 x 900 a 60 Hz Full HD
- COLORES ADMITIDOS: 16.7 millones
- TECNOLOGÍA DE RETROILUMINACIÓN: Light Emitting Diode (LED)
- PUERTOS: Conectores VGA y HDMI
- VOLTAJE OPERACIÓN: 100-240 V,
- Fuente Interna (Cumple con el estándar Energy Star al entrar en estado de apagado, suspensión de acuerdo a la configuración del sistema operativo)

TECLADO DTA
System USB
business



Disfrute de una entrada de datos rápida y de una conectividad USB veloz con el teclado DTA System USB Business Slim Keyboard, diseñado para ofrecer confort a la hora de trabajar. Rendimiento y fiabilidad para ofrecer una máxima protección de la inversión. Ofrece la combinación perfecta entre desempeño, confiabilidad y protección de la inversión para cualquier entorno de IT. Para aquellas empresas que requieran una estabilidad superior y una gestionabilidad con bajos costos.

Mouse óptico
USB DTA System
con rueda de
desplazamiento



Utilizando la última tecnología óptica, el ratón óptico USB con rueda de desplazamiento registra los movimientos precisos a través de una gran variedad de superficies sin necesidad de una alfombrilla